


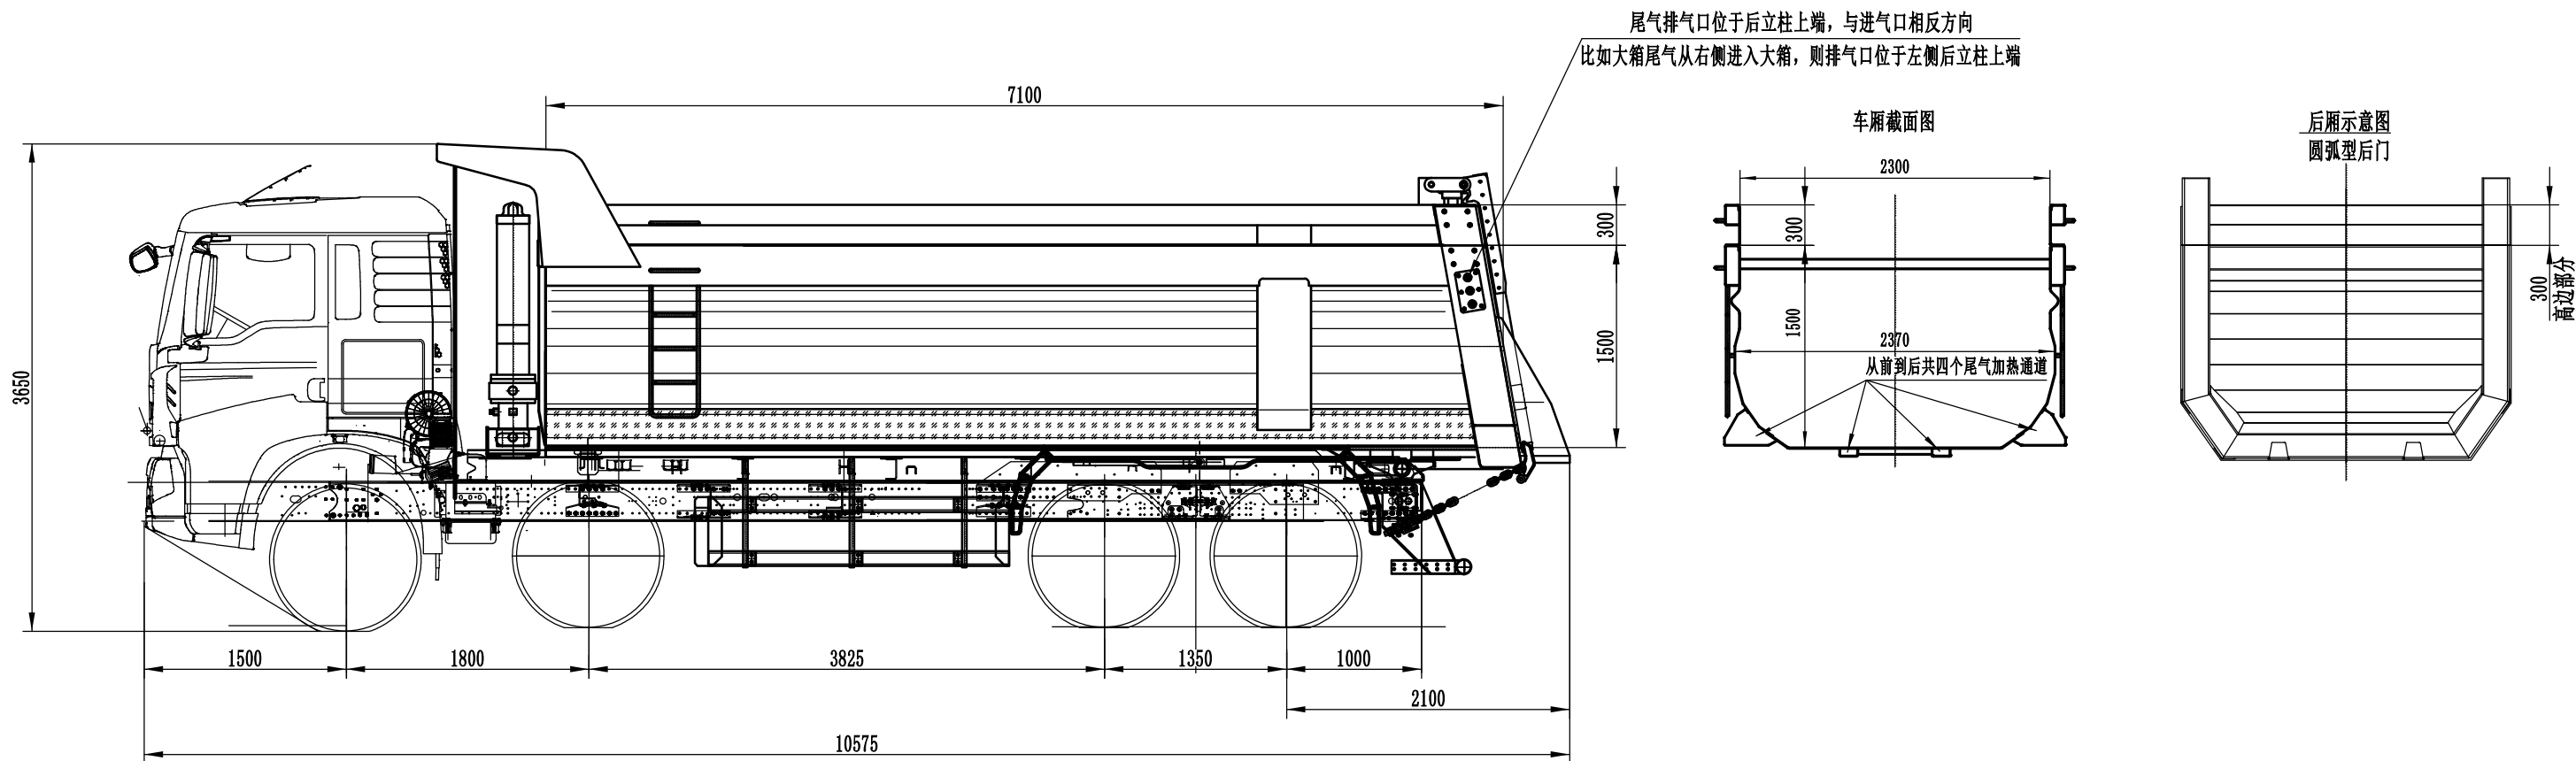

车型方案	
车厢类型	7100*2300*1500+300/前直后斜U型箱
外廓尺寸（长*宽*高）	10575*2550*3650
边*底	6耐磨板*8高强板
液压系统	Φ165-4-5465/比诺托/前举
上翻转结构	螺栓连接结构
侧防护结构	圆管支腿+D型横杆+螺栓及铆钉连接
后防护结构	螺栓连接结构
侧箱护群	封闭式结构，作为尾气加热通道
二桥挡泥板结构	整体式挡泥板结构
三四桥挡泥板结构	碳钢折弯结构安装于车厢底部
备胎架结构	用手摇式备胎架结构
爬梯结构	大箱两侧爬梯
后锁紧结构	链式双锁紧
驻车块	随车带走两个
尾气加热结构	连接处采用螺栓连接结构

				U型箱/前直后斜	7100*2300*1500+300		
					数量	重量	比例
标记	处数	签字	日期				1:25
设计		标准		ZZ3317V386GE1	河南骏通车辆有限公司		
校核		审核					
工艺		批准					