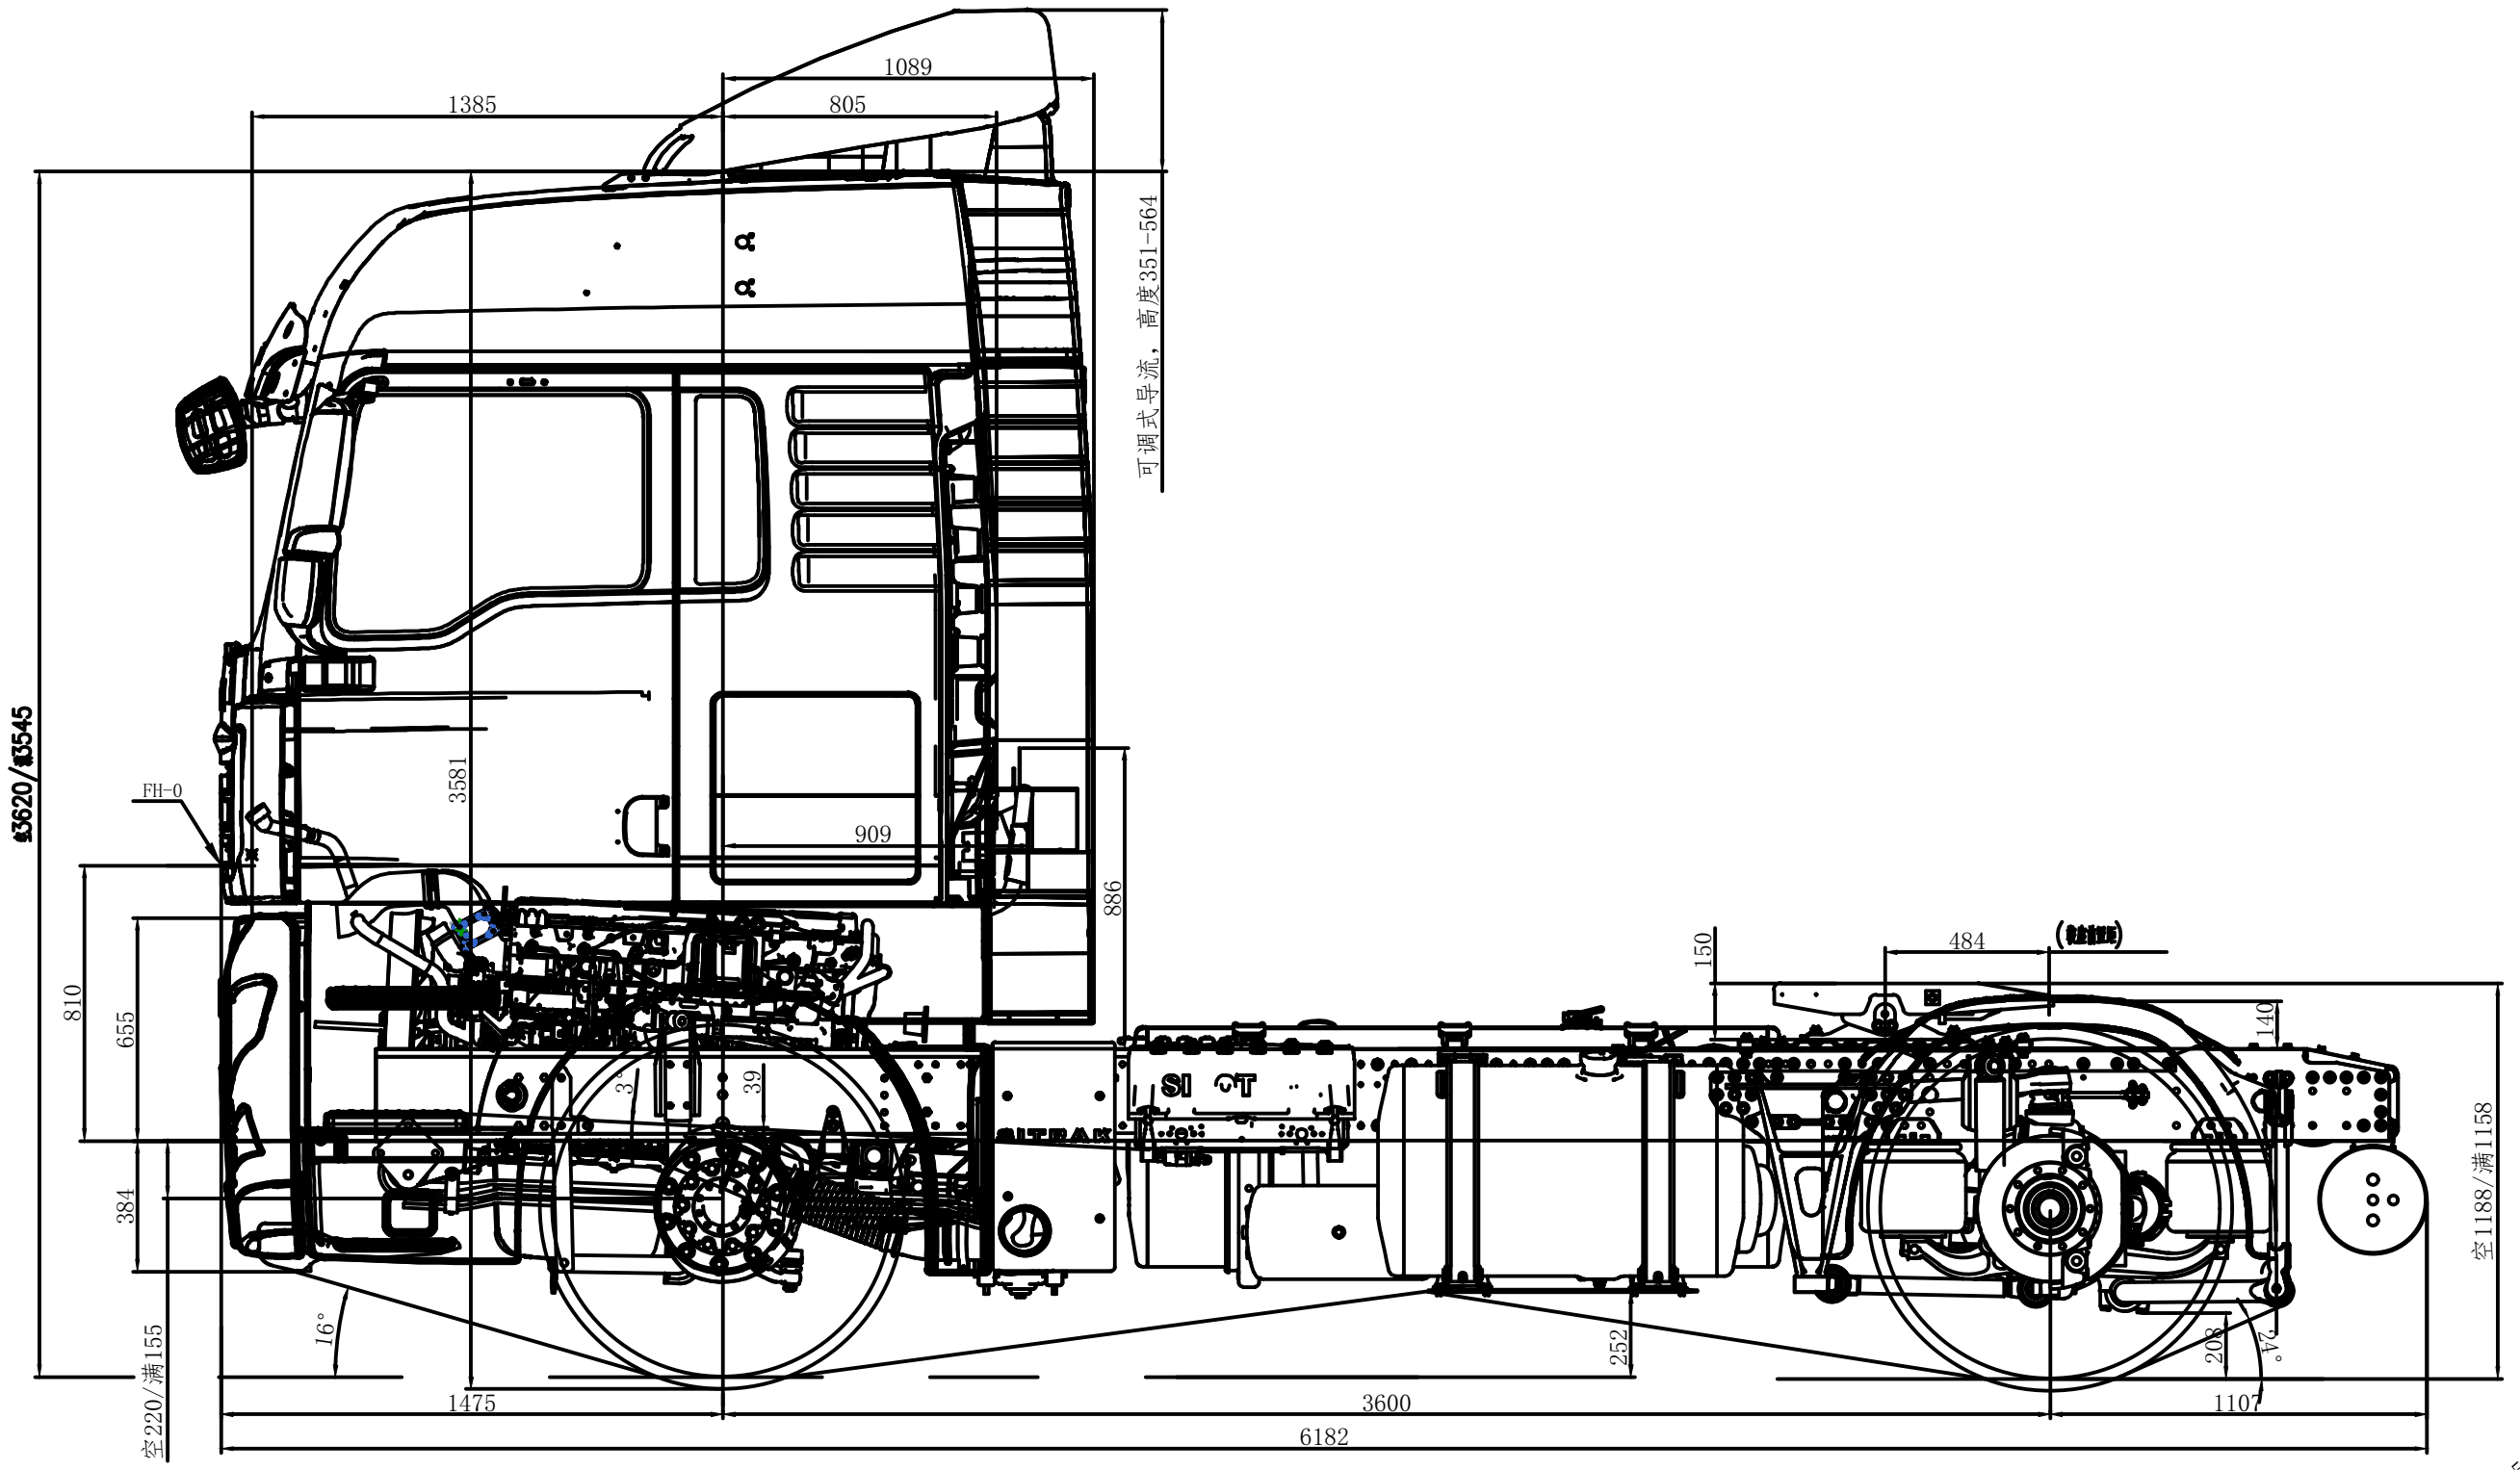
1089
1385
805
可调式导流，高度351-564
FH-0
3581
909
886
≤3620/≤3545
810
655
384
16°
3
39
150
484
140
208
24°
252
空1188/满1158
空220/满155
1475
3600
1107
6182

技术要求

1. 此布置图为根据改装厂要求所绘制的主要零部件位置示意图，具体尺寸可能与实际装车状态有误差，供商用车公司参考执行；

2. 布置图中如有与技术协议中的简图不符之处，以此图为准；

3. 该布置图绘制规范按Q/ZZ 90040-2021执行。


85
270
R12
10

驾驶室翻转

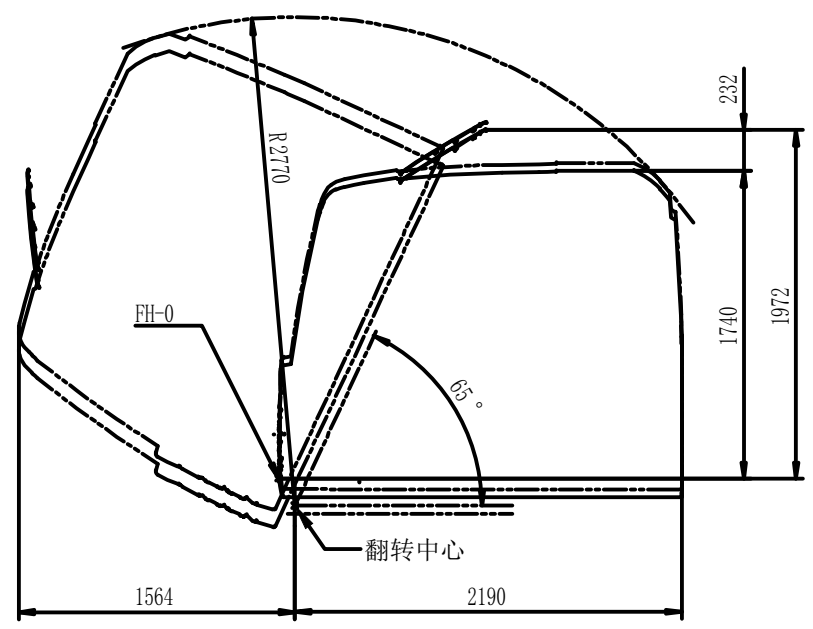
R2770
232
FH-0
65°
1740
1972
翻转中心
1564
2190

1:20

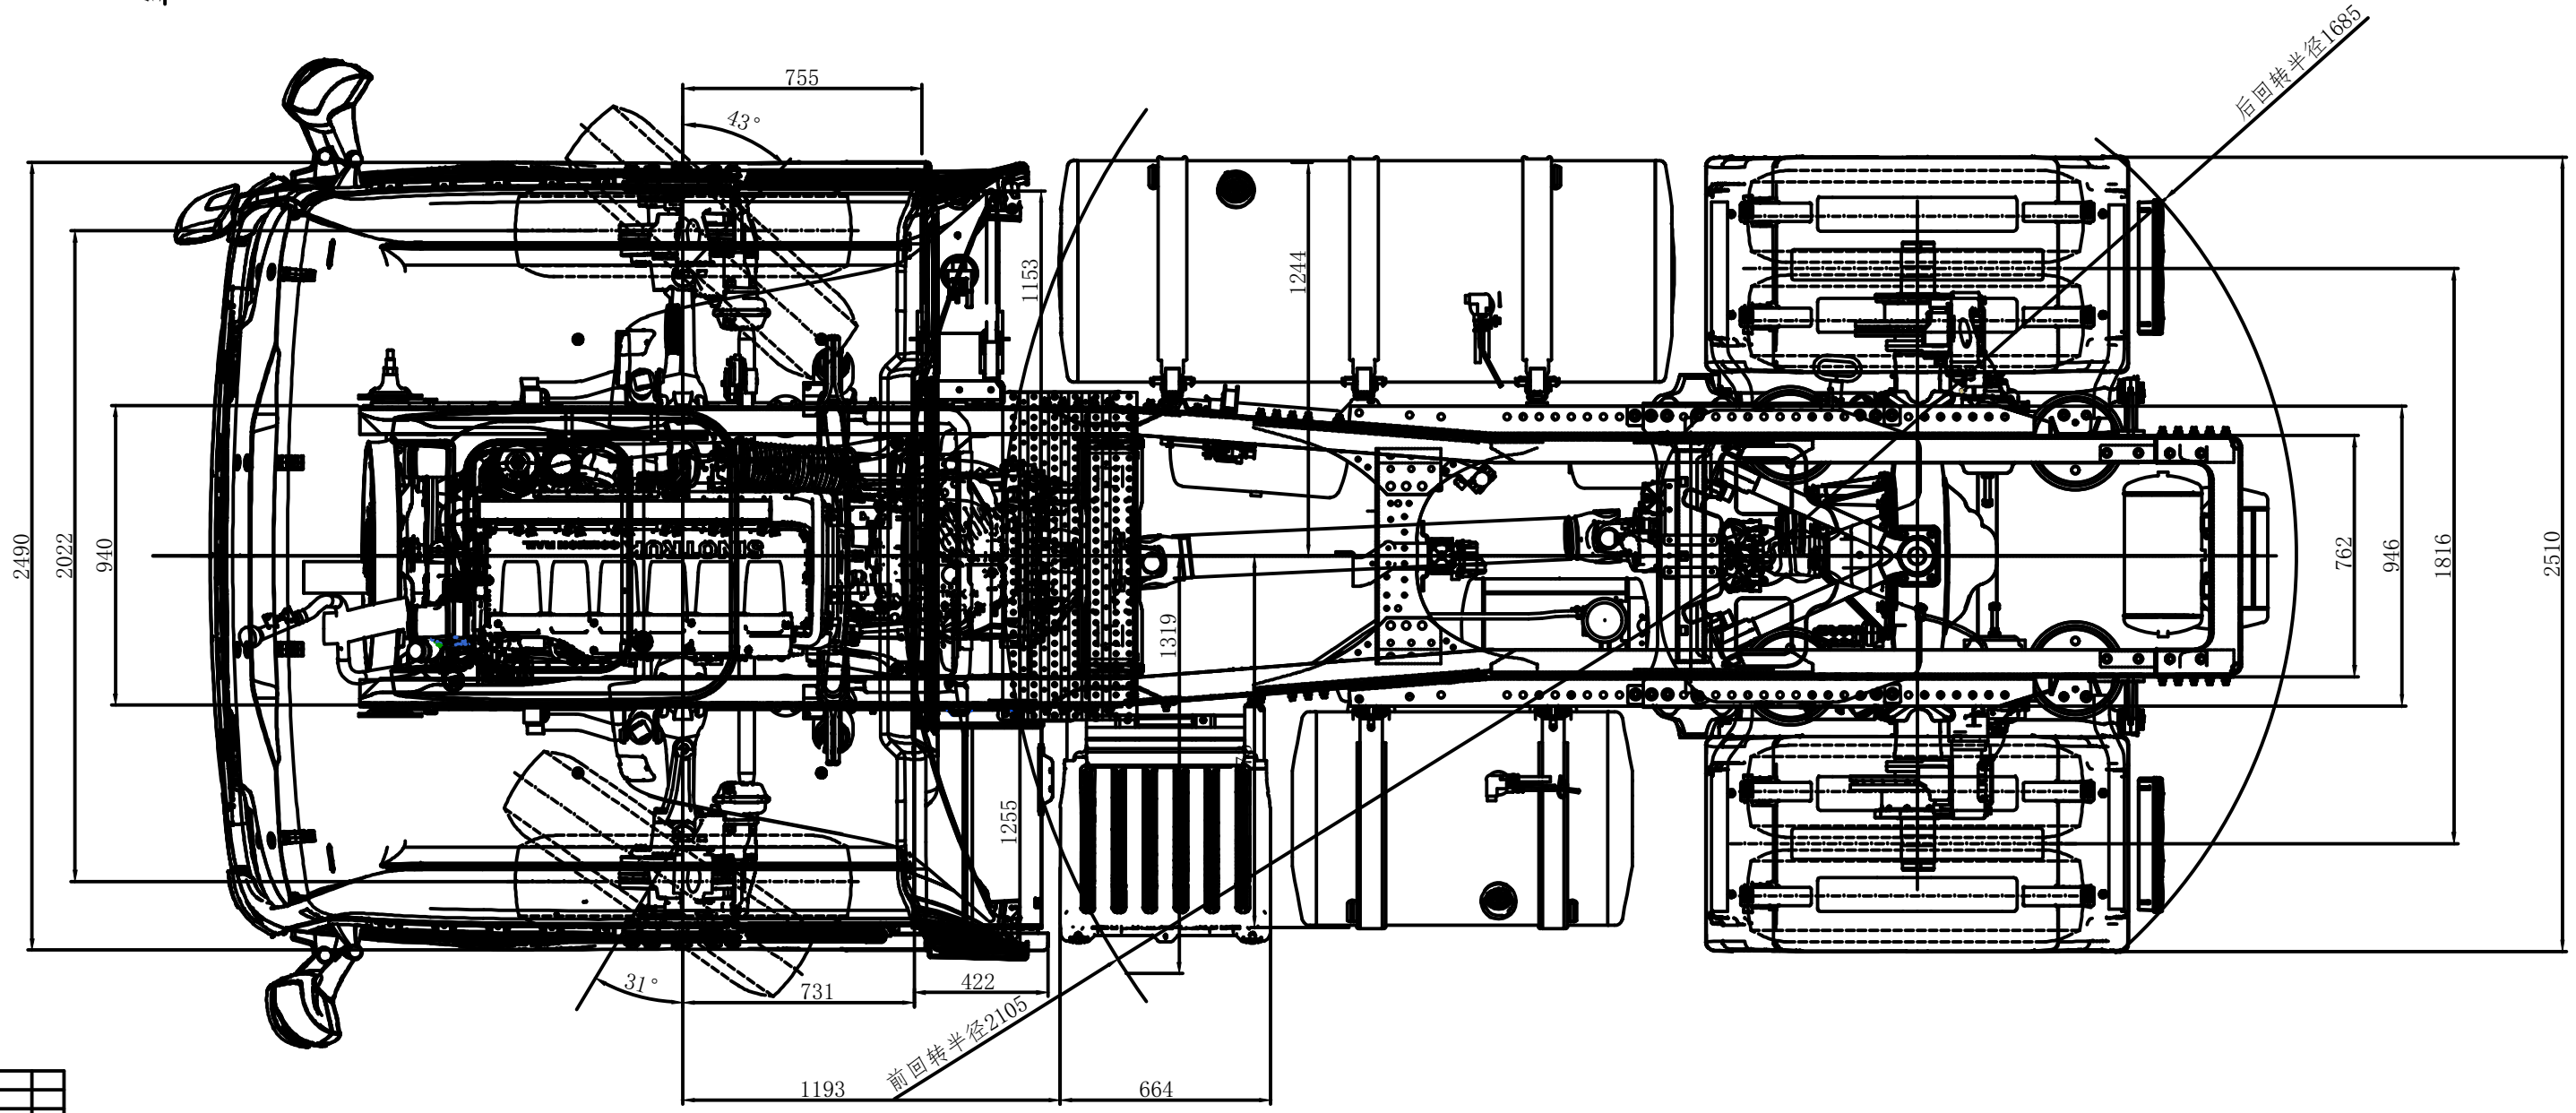
755
43°
后回转半径1685
1153
1244
2490
2022
940
1319
762
946
1816
2510
1255
31°
731
422
前回转半径2105
1193
664

底盘配置	
驾驶室	G7-G驾驶室
发动机	MC13.48-50发动机
变速器	ZF12TX2621 TD变速箱 （带液力缓速器）
前轴	VPD71DS前轴（盘）
后桥	MCY13JES单后桥(盘)
鞍座型号	JOST JSK36DV鞍座
轮胎	315/80R22.5（标配） 315/70R22.5（选装）

本外供图技术参数为截止2022年3月11日技术状态，以后如有更改，恕不另行通知

G7-ZZ4186V361HE1B/W7GBM36-BZ牵引车底盘布置图

1:10