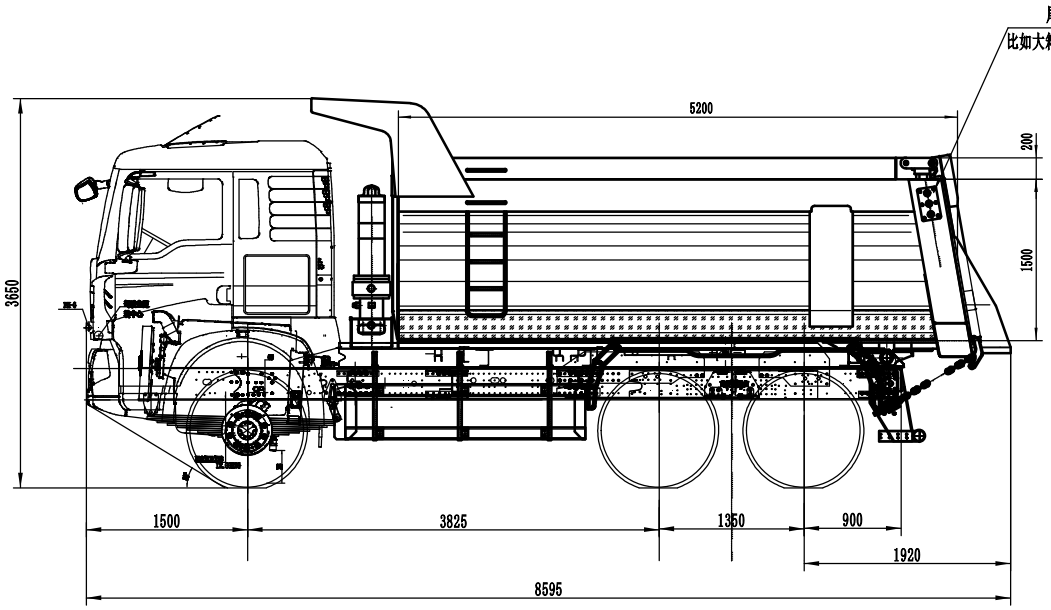





车型方案	
车厢类型	5200*2300*1500+200/前直后斜U型箱
外廓尺寸（长*宽*高）	8595*2550*3650
边*底	6*8/全高强板
液压系统	Φ165-4-4310/比诺托/前举
上翻转结构	螺栓连接结构
侧防护结构	圆管支腿+D型横杆+螺栓及铆钉连接
后防护结构	螺栓连接结构
侧箱护群	封闭式结构，作为尾气加热通道
三四桥挡泥板结构	碳钢折弯结构安装于车厢底部
备胎架结构	用手摇式备胎架结构
爬梯结构	大箱两侧爬梯
后锁紧结构	链式双锁紧
驻车块	随车带走两个
尾气加热结构	连接处采用螺栓连接结构

标记	处数	签字	日期	前直后斜U型箱	5200*2300*1500+200	
设计		标准			数量	重量	比例
		审核					1:25
校核				ZZ3257V384GE1	河南骏通车辆有限公司	
工艺		批准				